

JO BEAU[®]

great in nature[™]



100% MADE IN BELGIUM

KATALOG

PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|----------------------------|-----------|
| HÄCKSLER | 4 |
| M200..... | 6 |
| E200..... | 6 |
| M300..... | 8 |
| E300..... | 8 |
| T300..... | 10 |
| R300..... | 10 |
| H300..... | 10 |
| W300..... | 10 |
| M400..... | 12 |
| M400 Highway..... | 12 |
| M500..... | 14 |
| T500..... | 16 |
| H500..... | 16 |
| | |
| STUBBENFRÄSEN | 18 |
| B13-90..... | 20 |
| B24-100..... | 22 |
| B31-100..... | 24 |
| B37-110..... | 24 |
| B37-110 RC..... | 24 |
| | |
| VERTIKUTIERER | 26 |
| V460..... | 28 |

Die technischen Daten aller Maschinen finden Sie auf der Rückseite.

DIE JO BEAU-LOGIE IST: STARK, EINZIGARTIG, BELGISCH!

Sind Sie Profi? Dann bietet Jo Beau die beste Ergänzung für Ihren Maschinenpark! Warum? Die Gartenmaschinen von Jo Beau sind belgisch in Perfektion. Unser eigenes Design, unsere eigene Entwicklung und die eigene Produktion sind die Grundlage für das Wachstum, das Jo Beau in den letzten Jahren erlebt hat. Vom Entwurf bis zum Endprodukt: alles geschieht in Brügge!

Unsere Gartenmaschinen sind ganz auf Ihre Bequemlichkeit ausgelegt: Ihre Kompaktheit macht sie auch in stark urbanisierten Umgebungen einfach einsetzbar.

Darüber hinaus unterliegen alle Gartenmaschinen von Jo Beau strengen Qualitätsanforderungen und erfüllen stets das geforderte Sicherheitsniveau (CE - Conformité Européenne). Wir haben uns verpflichtet, qualitativ hochwertige, innovative und vor allem sichere Gartenmaschinen anzubieten. Heute gewinnt Jo Beau das Heimspiel auf belgischem Boden, aber ist auch weit über die Landesgrenzen hinaus sehr beliebt!

Jo Beau strebt einen Standard an und will sich als Spitzenprodukt profilieren. Ein Produkt für den Vermietungsspezialisten, Profi & anspruchsvollen Gartenliebhaber

Christophe Beauprez



JO BEAU HÄCKSLER

DE JO BEAU HÄCKSLER: IMMER AUF DIE BEDÜRFNISSE DES KUNDEN ZUGESCHNITTEN!


Fast jeder Häcksler von Jo Beau kann mit verschiedenen, auf den Anwender zugeschnittenen Optionen personalisiert werden. Einschließlich:

- Einer niedrigen Einfüllöffnung für Ästen und entsprechendes Blattwerk.
- Einem automatischen Einzug von Ästen und Blattwerk.
- Einem Auswurf für Holzspäne bis 8 Meter.
- Häcksler, die durch jedes Tor oder jede Tür passen.

DE JO BEAU HÄCKSLER: DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

- Unerreichte Arbeitsgeschwindigkeit
- Hervorragende Ergonomie
- Minimale Wartungskosten
- Äußerst kompakt
- Große Kapazität
- Rundum sicher
- Eigener Entwurf und eigene Herstellung
- 100% belgisch

Möchten Sie erfahren, welcher Häcksler Ihren Bedürfnissen und Wünschen am besten entspricht? Dann nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!



Sind Sie im Gartenbau tätig? Oder sind Sie ein Vermietungsspezialist? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Jo Beau verfügt über ein vielfältiges Angebot an robusten und professionellen Häckslern, die stets mit der innovativen Jo Beau Trommeltechnologie™ ausgestattet sind. Und welche Vorteile hat das?

HÄCKSLER MIT JO BEAU TROMMELTECHNOLOGIE: WIE FUNKTIONIERT DAS?

Die berühmte Jo Beau Trommeltechnologie™ findet sich in unseren Jo Beau-Häckslern wieder und bietet die einfachste und kostengünstigste Art des Häcksels. Das einzigartige Design sorgt dafür, dass sowohl die Äste als auch das Begleitgrün ergonomisch nach innen gezogen werden, wonach die einzigartigen Holzspäne kraftvoll ausgeblasen werden. Die Vorteile sind eine unerreichte Arbeitsgeschwindigkeit, Ergonomie und minimale Wartungskosten.

Darüber hinaus sind unsere Häcksler äußerst kompakt und haben eine sehr hohe Leistung. Dank ihrer kompakten Größe passen unsere Häcksler durch jede Tor- und Türöffnung. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Gartenabfall nicht durch das Haus tragen müssen, sondern vor Ort im Garten häckseln können. Dies führt zu einem enormen Zeitgewinn, denn wie heißt es so schön: 'Zeit ist Geld'.

Alle Häcksler von Jo Beau werden im eigenen Haus entworfen und hergestellt. Das Gleiche gilt für unsere einzigartigen Hackmesser, die Teil der Technologie sind.



M200 HAECKSLER

E200 HAECKSLER



200-SERIE

KOMFORT UND ERGONOMIE

Die **Jo Beau-Häcksler** der **200er Serie** sind kompakte, leichte, aber robuste Profi-Häcksler, die mit **großen Luftreifen** für **leichte Manövrierbarkeit** ausgestattet sind. Der voluminöse Einfülltrichter befindet sich auf Hüfthöhe für die ergonomischste Zufuhr von Zweigen und Blattwerk.

Mit einer Kapazität zum Zerkleinern von Ästen mit einem Durchmesser von etwa 6 cm - das ergibt 2,5 m³ zerkleinertes Material pro Stunde - erfüllt dieser Häcksler alle Anforderungen für den anspruchsvollen Gartenliebhaber und Profi.

KAPAZITÄT

Dicke und stark verzweigte Äste mit begleitendem Grün werden durch die einzigartige **Jo Beau® Trommeltechnologie™** mühelos und automatisch in die breite Einfüllöffnung des Häckslers gezogen. Die hohe Geschwindigkeit der Messertrommel sorgt nicht nur für eine beispiellose Verarbeitungsgeschwindigkeit, sondern auch dafür, dass die schönen Holzspäne nach oben aus der Maschine katapultiert werden. Kurz gesagt, die **Jo Beau® Trommeltechnologie™** kümmert sich um drei Dinge: das Einziehen der Äste und des Blattwerks, das Zerkleinern der Äste und das Auswerfen der Holzspäne nach oben. Einfachheit ist Trumpf!

M200

Dieser Häcksler von Jo Beau wird von einem leistungsstarken **9 PS Honda GX270-Motor** angetrieben und ist daher sowohl für den Hobbygärtner als auch für den professionellen Anwender sehr flexibel einsetzbar. Sie gelangen mühelos an jeden Ort, durch alle Türen und Gartentore.

E200

Dank seines **5,5 kW starken Elektromotors** und seines **0% CO₂-Ausstoßes** eignet sich der E200 perfekt für den Einsatz **innerhalb von Gebäuden**, in Wintergärten oder ebenso für Arbeiten im Freien.



GROSSE
EINFÜLLÖFFNUNG



Ø MAX. EMPFIEHLENER
DURCHMESSER 6 CM

M200



E200



M300 HAECKSLER

E300 HAECKSLER



300-SERIE

EINFÜLLÖFFNUNG UND VOLUMEN

Die Jo Beau Häcksler der Serie 300 mit ihrem robusten Design und den kompakten Abmessungen sind ein fester Wert für den Gartenbauunternehmer, der Äste mit einer großen Kapazität verarbeiten möchte.

Der niedrige, ergonomische Fülltrichter garantiert eine reibungslose Astverarbeitung mit einem Durchmesser von **8 bis 10 cm** - je nach Holzart - bis zu einer durchschnittlichen Kapazität von **5 m³ Hackschnitzel pro Stunde!** Die Messertrommel ist mit zwei rotierenden Messern ausgestattet, die für **gleichmäßige und ästhetische Hacksel** sorgen, die als Gärtner in jedem Garten verarbeitet und somit beim Kunden zurückgelassen werden können.

AUF DEN BENUTZER ZUGESCHNITTEN

Jeder Kunde ist einzigartig! Deshalb kann jedes Gerät je nach Modell mit den verschiedenen verfügbaren Optionen, wie der abnehmbaren Verlängerung des Auswurfrohrs, dem schwenkbaren oder höhenverstellbaren Auswurfrohr, Hebeösen, Vorderrad, lecksicheren Reifen, Hebestange, Zugstange oder Wartungslehre **personalisiert werden!**

ENTSORGUNG DER HACKSCHNITZEL

Alle Häcksler (mit Ausnahme des W300) sind serienmäßig mit einem aufrechten Auswurfrohr ausgestattet. Die Hacksel und das entsprechende Grün nach der Zerkleinerung durch die **Jo Beau® Trommeltechnologie™** nach oben katapultiert. Auf diese Weise können die Schnitzel sofort als Mulchschicht in eine Blumenrabatte oder auf den Kompost geblasen werden. **Zeitersparnis** ist hier der größte Trumpf. Sie werfen die Hacksel auf einfachste Weise auf einen Anhänger, eine Schubkarre oder in einen Container aus.

M300

Ausgestattet mit einem leistungsstarken **13 PS Honda GX390-Motor** und mit seiner kompakten Breite von 72 cm ist der M300 pro Häcksler seit der Gründung von Jo Beau das Spitzenmodell der Baureihe. Der **M300 Rental Line** ist ein M300, der speziell auf die Bedürfnisse von Verleihfirmen zugeschnitten ist! **Einfache Bedienung, robuste Konstruktion und minimaler Wartungsaufwand** stehen im Mittelpunkt.

E300

Der **CO₂-emissionsfreie E300** ist mit seinem **11 kW starken Elektromotor** die beste Option für den Einsatz in **Innenräumen**. Wenn der Motor aktiviert wird, wird ein **Minimum an Dezibel** freigesetzt, was die Arbeit mit diesem Kraftpaket noch angenehmer macht.



OPTION
SCHWENKBARES VORDERRAD



Ø MAX. EMPFIEHLER
DURCHMESSER 8 CM

M300



E300



T300 HAECKSLER

R300 HAECKSLER

H300 HAECKSLER

W300 HAECKSLER



T300

Der **zapfwellengetriebene** Profi-Häcksler T300 von Jo Beau® wurde speziell für Traktoren oder andere Geräteträger mit PTO (Zapfwelle/Kardan) entworfen. Die empfohlene Traktorleistung für den T300 liegt zwischen **16 und 30 PS**. Davon hängt der erreichbare Astdurchmesser ab.

Mithilfe des optionalen Hebesatzes kann der Häcksler angehoben und an einen Anhänger angehängt werden (lies: nicht an die Häckslerkonstruktion).

Wenn Sie den T300 an einen leistungsstärkeren Traktor ankoppeln möchten, empfiehlt Jo Beau® die Verwendung einer Gelenkwelle mit Drehmomentbegrenzer.

R300

Der R300 pro-chipper Häcksler wurde von Jo Beau® speziell für einachsige Geräteträger ab 16 PS entwickelt. Durch den Anbau einer geeigneten Kupplung für den Motorgrubber kann er überall in Kombination mit dem Häcksler eingesetzt werden.

H300

Die Hydraulikfunktion an der Vorder- oder Rückseite des Geräteträgers erleichtert den Einsatz eines **hydraulisch angetriebenen Häckslers**. Der Jo Beau H300 ist das perfekte Beispiel dafür. Der Häcksler rastet in das Aufnahmesystem des Geräteträgers ein, um sich mit größter Leichtigkeit durch unwegsames Gelände führen zu lassen. Der Häcksler benötigt eine „**Hydraulikleistung**“ von wenigstens **13 PS** ($L \times \text{BAR} / 450 = \text{PS}$) vom Geräteträger.

W300

Jo Beau ermöglicht einen einfachen Übergang vom Grasmähen zum Zerkleinern von Ästen mit dem Walker Saisonaufsatz ‚W300 Häcksler‘.

Der W300 ist ein **100% kompatibles Zubehör** für den Walker Aufsitzmäher mit Auffangbehälter (ab **16 PS**). Die Messertrommel, die die Äste und den zugehörigen Grünabfall ohne Einzugswalzen automatisch einzieht, wird von der Kardanwelle des Frontmähers angetrieben. Die Holzhackschnitzel und andere zerkleinerte Grünabfälle werden im Auffangbehälter des Mähers gesammelt und können einfach und sauber in einen Anhänger oder auf den Kompost gekippt werden.



Ø MAX. EMPFIEHLENER DURCHMESSER 8 CM



T300



R300



H300



W300

M400 HAECKSLER

M400 HIGHWAY HAECKSLER



400-SERIE

EINFÜLLÖFFNUNG UND VOLUMEN

Bemerkenswert bei der **Jo Beau 400er Serie** ist die **breite Einfüllöffnung** von 69 cm für die Verarbeitung noch größerer Mengen von Seitenzweigen und zugehörigem Grün in Kombination mit dem 20 PS starken Motor. Durch die verschiedenen Optionen, wie dem abnehmbaren Auswurfrohr, dem höhenverstellbaren Auswurfrohr, den lecksicheren Reifen vorne und hinten, eignet sich der M400 hervorragend für Gärtner, Baumpfleger und Verleihfirmen.

MEHR LEISTUNG

Jo Beau entscheidet sich für einen **20 PS starken Honda GX630 Motor**, der in das Spitzensegment der 2-Zylinder-Viertaktmotoren gehört. Der Motor ist außerdem mit einem **Elektrostart** und einem Stundenzähler ausgestattet. Die breitere Messertrommel sorgt für zusätzliches Gewicht und Kraft beim Zerkleinern.

BENZINTANK

Der separate **10-Liter-Metallkanister vermeidet die Brandgefahr** beim Auffüllen von Benzin, was einmal mehr den **Sicherheitsstandard** von Jo Beau unterstreicht. Einen leeren Kanister gegen einen vollen auszutauschen ist einfach. Alles bleibt sauber und verschüttetes Benzin gehört der Vergangenheit an.

M400

Der **Jo Beau M400** wird aufgrund seines robusten Designs etwas schwerer (220 kg). Aus diesem Grund ist der M400 mit zwei großen Rasenreifen in Kombination mit zwei Schwenkrollen ausgestattet. Dies garantiert **Stabilität und Manövrierfähigkeit**. Optional können die Radsätze auch lecksicher erhalten werden. Der M400 ist außerdem mit einer soliden Bremse ausgestattet. Diese kann leicht von Hand ein- und ausgeschaltet werden.

M400 HIGHWAY

Die kompakten Abmessungen und die Manövrierfähigkeit des M400 Häckslers bilden die ideale Lösung für viele Gartenbauunternehmen. Ein großer Teil der Gärtner zieht es vor, sich für ein Modell auf einem verzinkten und gefederten Anhängerfahrgerüst zu entscheiden. Aus diesem Grund hat Jo Beau vor kurzem den M400 'Highway™' entwickelt.

Die Bruttonutzlast beträgt nur 750 kg. Damit kann der Häcksler von allen Personen, die im Besitz eines entsprechenden Führerscheins sind, transportiert werden. Die Gewichtsverteilung sorgt für gute Stabilität und Straßenlage. Einmal vom Fahrzeug abgekoppelt, kann der Anhänger leicht von Hand bewegt werden.



Ø MAX. EMPFIEHLENER DURCHMESSER 10 CM



M400



260° DREHBARE AUSWURF

M500 HAECKSLER



M500-SERIE

ENTWURF UND ENTWICKLUNG

Als Jo Beu darüber nachdachte, wie der perfekte Häcksler für den Gartenbauunternehmer aussehen müsste, wurde uns bald klar, dass er so entworfen und hergestellt werden musste, dass er allen Herausforderungen der **städtischen Umgebung** mit Stil und Komfort gerecht wird. Aus speziellen Materialien und mit einem Höchstmaß an Liebe zum **Detail und Qualität** hergestellt, musste er für alle Arbeitsbedingungen perfekt sein.

EFFIZIENZ IM VERGLEICH ZU FLEXIBILITÄT

Eine hohe Effizienz mit einer voluminösen Maschine ist eine logische Verbindung. Aber keine gute Lösung für Gartenbaufirmen, deren Arbeitsplätze sich hinter einem Gartentor befinden. Die Idee ist, mit einer **leistungsstarken Maschine** im

Garten an den Schnittabfall heranzufahren und ihn **vor Ort zu zerkleinern**.

ZEIT SPAREN

Die Beseitigung von Schnittabfällen ist eine zeitraubende und verlustreiche, aber unvermeidliche Aufgabe! Jo Beu legte deshalb den **Grundstein für den „selbstfahrenden kompakten Trommelhäcksler“**. Auf diese Weise sparen Sie die Zeit (und das Geld), die Sie sonst damit verbringen würden, Schnittabfälle aus dem Garten zu holen, einzuladen und abzutransportieren.

Mit seiner Gesamtbreite von 72 cm, dem **25 PS starken Honda iGX800-Motor** und dem **hydrostatischen Antrieb** ist der Jo Beu M500 der Häcksler, der sich aus eigener Kraft durch unwegsames Gelände und enge Passagen bewegt.

M500

Der M500 ist serienmäßig mit **Traktorprofilreifen** und einem **schwenkbaren Auswurfrohr** ausgestattet. Dieses Arbeitspferd fühlt sich besonders dort zu Hause, wo andere Häcksler nicht hinkommen. Gleisbette, Wälder, Obstgärten und Weinberge... Aber auch unter „normalen“ Arbeitsbedingungen, wie im Garten, ob groß oder klein, ist die M500 eine Maschine mit unerreichter Leistung!



Ø MAX. EMPFIEHLENER DURCHMESSER 12 CM

25PS

M500



T500 HAECKSLER

H500 HAECKSLER



ANBAUHÄCKSLER

Heutzutage gehören Traktoren und Geräteträger zum Maschinenpark vieler Gartenbauunternehmen, sodass ein Anbauhäcksler die perfekte Wahl ist.

Jo Beu hat zwei abgeleitete Versionen seines beliebten M500 entwickelt: den **T500 mit Zapfwellenantrieb** und den **H500 mit Hydraulikantrieb**. Auffallend ist die große Einfüllöffnung von 790 x 520 mm.

T500

Der T500 wird von der Zapfwelle mit 540 oder 750 U/Min. (je nach Aststärke) angetrieben und ist die T500 Traktorversion des selbstfahrenden M500. Der Häcksler, der aus einem **soliden Fahrgestell** und einem **sehr großen Einfülltrichter** besteht, ist an der 3-Punkt-Aufhängung befestigt. Die vorgeschriebene Leistung des Traktors liegt zwischen **30 PS und 50 PS**. Wenn der T500 an einen leistungsstärkeren Traktor angekuppelt werden soll, empfiehlt Jo Beu die Verwendung einer Gelenkwelle mit Drehmomentbegrenzer.

H500

Die Antriebsscheibe des H500 ist mit einem Hydraulikmotor ausgestattet. Dieser wird **durch den Hydraulikkreislauf des Werkzeugträgers angetrieben**.

Der Häcksler kann durch das Aufnahmesystem des Geräteträgers angehoben werden. Der H500 kann überall dort eingesetzt werden, wo der Geräteträger verwendet werden kann.

Der Häcksler benötigt eine ‚Hydraulikleistung‘ von wenigstens **24 PS** ($L \times BAR / 450 = PS$) vom Geräteträger. Die **Jo Beu® Trommeltechnologie™** garantiert, dass Äste mit einem maximalen Durchmesser von 14 cm mühelos zu dekorativen, gleichmäßigen Holzschnitzeln verarbeitet werden.



170° DREHBARE AUSWURF



Ø MAX. EMPFIEHLENER DURCHMESSER 14 CM

30PS

T500



24PS

H500



JO BEAU STUBBENFRÄSEN

DE JO BEAU STUBBENFRÄSE: DIE VORTEILE AUF DEN PUNKT GEBRACHT!

Fast jede Baumstumpffräse oder Stubbenfräse von Jo Beau kann mit verschiedenen, auf den Anwender zugeschnittenen Optionen personalisiert werden.

Haben Sie Fragen? Denn nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

- Minimierter Widerstand für den Anwender
- Sehr gute Ergonomie dank einzigartigem zweiteiligem Fahrgestell & verstellbarem Lenkrad
- Minimale Wartungskosten
- Äußerst kompakt
- Großer Arbeitsbereich
- Eigene Konstruktion und Produktion
- Sicher in der Anwendung
- 100% belgische Stubbenfräsen



Bäume ... Auf Wiedersehen!

In seinen ersten Entwürfen der Jo Beau Pro-Grinder technology™ beschäftigte sich Jo Beau mit der schwere Arbeit, die das Ausfräsen von Baumstämmen mit sich bringt. Aus diesem Grund haben wir eine sehr starke und kompakte Stubbenfräse auf den Markt gebracht. Die innovative Konstruktion in zwei getrennten Teilen sorgt dafür, dass die körperliche Anstrengung beim Fräsen von Stümpfen auf ein Minimum reduziert wird. Ein unverzichtbares Element in Ihrem Maschinenpark!

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE STUBBENFRÄSE VON JO BEAU

Um die körperliche Anstrengung beim Fräsen zu begrenzen, entwickelte Jo Beau eine Möglichkeit, Stubbenfräsen aus zwei separaten Teilen herzustellen, nämlich aus einem robusten Fahrgestell, das sich nicht bewegt, und einem darauf aufgebauten schwenkbaren Fräsarm. Auf diese Weise wird der Widerstand auf der Seite des Anwenders minimiert. Ein innovatives und einzigartiges Konzept in der Welt der Stubbenfräsen! Jo Beau bietet sowohl manuelle, halbautomatische als auch vollautomatische Stubbenfräsen an.

Unsere Stubbenfräsen werden im eigenen Haus aus soliden und hochwertigen Materialien konstruiert und gefertigt. Wir verwenden unter anderem das amerikanische verschleißfreie Meißelsystem Greenteeth®. Jo Beau ist auch für den Import und Vertrieb des gesamten Greenteeth®-Sortiments verantwortlich.



B13-90 STUBBENFRÄSE

B24-100 STUBBENFRÄSE



MANUELLE STUBBENFRÄSE

Vom ersten Modell an entwickelte Jo Beu seine Stubbenfräsen mit einer innovativen Einsicht unter dem Motto, **Ergonomie und Komfort!**

Sie sichern das Fahrgestell, indem Sie zwei Bremsen betätigen. Auf diese Weise wird der Drehkranz freigegeben und Sie **lassen die Maschine die schwere Arbeit verrichten.**

Das Bedienlenkrad ist einfach höhenverstellbar. Je nach Körperbau des Anwenders und Arbeitstiefe, kann das Lenkrad höher oder tiefer eingestellt werden.

TRANSPORT

Zum Transport kann das Bedienlenkrad vollständig eingeklappt werden, sodass die Maschine nur 158 cm lang ist.

RASENREIFEN

Selbst in auserlesene Gärten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadt, müssen Stümpfe entfernt werden. Dank der großen Luftreifen kommen Sie leicht durch den Garten, **ohne ihn zu beschädigen.**

B13-90

Die **Jo Beu B13-90** ist eine kompakte, handliche und robuste professionelle Stubbenfräse.

Mit ihrem **13 PS** starken Honda GX390-Motor, der mit einem **Zyklonfilter** ausgestattet ist, haben Sie die perfekte Leistung, um eine Arbeitsbreite von 90 cm problemlos zu bewältigen.

HALBAUTOMATISCHE STUBBENFRÄSE

Jo Beu wollte vor allem eine **schmale, hydraulisch angetriebene** Stubbenfräse entwickeln. Wir fertigten eine 64 cm schmale Stubbenfräse, deren Fräsarm auch ohne Kraftaufwand hydraulisch hin und her bewegt werden kann. Dies erhöht den Bedienungskomfort erheblich und ist wesentlich ergonomischer.

Ein großer Gummispritzschutz schützt den Maschinenführer vor umherfliegenden Holzschnitzeln und Spänen.

B24-100

DOPPELREIFEN

Um die Stabilität auf unebenem Gelände zu gewährleisten, bietet Jo Beu optional zwei breite Traktorprofilreifen an. Dank eines „Schnellmontagesystems“ können sie ohne zusätzliches Material im Handumdrehen montiert oder demontiert werden.

Der leistungsstarke 2-Zylinder-Motor **Honda GX690 mit 24 PS** fräst im Handumdrehen einen Stumpf **45 cm** tief weg mit einer Arbeitsbreite von **100 cm**. Der Fräsarm wird hydraulisch vom Bedienpult aus hin und her bewegt. Die Frässcheibe ist mit acht rotierenden Greenteeth®-Zähne ausgestattet und rotiert mit einer Geschwindigkeit von 2950 U/Min., 16.350 Schläge pro Minute auf den Stumpf.

SICHERHEIT

Es muss möglich sein, Stümpfe in völliger Sicherheit zu entfernen. Auch diesem Aspekt schenkt Jo Beu besondere Aufmerksamkeit. Ein Totmannhebel über die gesamte Form des Bedienlenkrads und eine separate Funktion zur Aktivierung der Frässcheibe sind zwei gute Beispiele dafür.

Das Bedienlenkrad kann auch vollständig nach vorne geklappt werden, um die Fräse während des Transports oder der Lagerung kompakter zu machen.

Mit dem Bedienelement am Lenkrad können Sie **das Lenkrad beim Fräsen elektrisch auf und ab bewegen**, ohne es loszulassen.



Ø MAX. ARBEITSBREITE
90 CM



B13-90



Ø MAX. ARBEITSBREITE
100 CM



B24-100

B31-110 STUBBENFRÄSE

B37-110 STUBBENFRÄSE

B37-110RC STUBBENFRÄSE



VOLLAUTOMATISCHE STUBBENFRÄSE

B31-110

Bemerkenswert an diesen einzigartigen Maschinen ist, dass sie vollautomatisch arbeiten. Nach Einstellung der gewünschten Arbeitsbreite in Abhängigkeit vom Stumpf schwenkt der Fräsarm automatisch von links nach rechts und senkt sich selbständig um 2,5 cm ab. Der Bediener muss nur den Totmannhebel halten und die Arbeit bewerten. Ergonomischer geht's nicht!

Die Jo Beu B31-110 ist eine vollautomatische Stubbenfräse, die dem Anwender ein Höchstmaß an Ergonomie bietet. Man fährt die Maschine bis zum Stumpf und stellt die Arbeitsbreite ein, um den Stumpf perfekt und ohne Zeitverlust weg zu fräsen. Dieser Abstand kann leicht während des Fräsprozesses selbst eingestellt werden. Nach dem Einschalten des Fräsrades kann die ‚automatische‘ Funktion aktiviert werden und die Maschine kann die schwere Arbeit verrichten.

EINZIGARTIG, NOCH EINZIGARTIGER, HÖCHST EINZIGARTIG!

Eine Maschine ist sehr oft ein Spiegelbild des Käufers selbst. Wer sich für Kraft, Geschwindigkeit, Ergonomie, Sicherheit und Kompaktheit entscheidet, entscheidet sich für Jo Beu!

Die 74 cm schmale Maschine, bei der jede Raupe separat steuerbar ist, kommt durch jede Tür oder jedes Tor. Das Raupengestell bahnt sich mühelos seinen Weg durch unwegsames Gelände, wie Wälder, Gleisbette und Weinberge. Die Maschinen von Jo Beu haben einen niedrigen Schwerpunkt, was zu erhöhter Mobilität und Stabilität beiträgt!

B37-110

Bei der Jo Beu B37-110 finden wir den 37 PS starken EFI Vanguard-Motor (Electric Fuel Injection). Die auffälligsten Unterschiede zur B31-110 sind die doppelte Arbeitsgeschwindigkeit, ein starker umweltfreundlicher Motor und eine speziell entwickelte Frässcheibe GrinDisc™, die mit 12 Zähne der Greenteeth 900er Serie ausgestattet ist. Bei der B37-110 entscheidet der Anwender - abhängig von der Härte des Stumpfes-, die Frässcheibe links und rechts automatisch um 2,5 cm absenken zu lassen. Dadurch ist die Arbeitsgeschwindigkeit bei einer Maschine ihrer Kategorie unerreicht!

TRANSPORT

Das Bedienlenkrad kann um 90° nach links und rechts gedreht werden. So haben Sie beim Fräsen einen guten Überblick über den Stumpf und das Fräsrade. Der Fräsarm kann hydraulisch hin und her bewegt werden, entweder vollautomatisch oder manuell. Der Fräsarm kann vollständig aufgerichtet werden. Auf diese Weise kann die Stubbenfräse in eine unglaublich kurze Maschine mit einer Länge von 164 cm verwandelt werden. Ideal für Transport oder Lagerung!

DRAADLOZE RADIOGRAFISCHE BESTURING

Die B37-110 kann auch mit einer Funksteuerung ausgestattet werden. Jo Beu hat sich für die Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Scanreco® entschieden. Dank der Proportionalventile und der Auswahl von vier Fahrgeschwindigkeiten können Sie die Maschine sehr kontrolliert lenken. Alle manuellen Funktionen können an der Konsole der B37-110 aktiviert werden. Die Funksteuerung ist sehr ergonomisch und auch die Automatikfunktionen können ein- und ausgeschaltet werden. Dies gewährleistet eine noch nie dagewesene Benutzerfreundlichkeit!

B37-110RC

RC steht für 'Radio Control' und das ist, gelinde gesagt, ein großer Mehrwert! Sie können bis auf den Millimeter genau manövrieren und enge Passagen mühelos passieren. Dank RC gibt es keine Vibrationen mehr und man hat eine gute Sicht auf die Arbeit. Sie können sich frei um den Stumpf herum bewegen und die Einstellungen zum richtigen Zeitpunkt vornehmen.



Ø MAX. ARBEITSBREITE
110 CM



B31-110



B37-110

JO BEAU VERTIKUTIERER

DE JO BEAU VERTIKUTIERER: SO MACHT MAN DAS!

Der Vertikutierer von Jo Beau ist dank seiner Schwenkrollen robust, kompakt und wendig. Das hat den großen Vorteil, dass Sie die Maschine nicht anheben müssen, da sich der Vertikutierer leicht um seine Achse dreht. Darüber hinaus ist der Vertikutierer leicht zu lagern und zu transportieren: Sein Lenker lässt sich zum Beispiel komplett umklappen, sodass er perfekt in Ihren Kofferraum passt und nur ein Minimum an Stauraum einnimmt.

Darüber hinaus können Sie auch die Messerwelle sehr leicht demontieren. Diese Messerwelle befindet sich zwischen den beiden Vorderrädern und folgt somit der Neigung des Geländes, ohne den Rasen zu beschädigen. Und schließlich ist der robuste Jo Beau-Vertikutierer mit einem robusten Stahlgestell, Radabstreifer und hochwertigen Aluminiumrädern ausgestattet.

EIN VERTIKUTIERER VON JO BEAU: DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

- Unerreichte Qualität
- Optimale Manövrierfähigkeit durch Schwenkrollen
- Abnehmbare und bis zu 4 x drehbare Greenknives®
- Erhältlich mit festen oder losen Messern
- Äußerst kompakt
- Ideal für Verleihfirmen
- Hauseigene Konstruktion und Produktion
- CE-zertifiziert

Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie uns einfach! Unsere Fachmitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter!



Durch seine Innovationskraft erneuert Jo Beau sein Sortiment jedes Jahr, beispielsweise mit dem einzigartigen Vertikutierer V460, ausgestattet mit den von uns patentierten Greenknives® Vertikutiermessern. Dieser robuste Vertikutierer mit seiner Jo Beau pro-scarifier Technologie™ ist äußerst benutzerfreundlich und kann nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen personalisiert werden. Als Gartenbauunternehmer oder Vermieter ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Maschinenparks!

HALTEN SIE IHREN RASEN GESUND MIT DEM VERTIKUTIERER VON JO BEAU!

Beim Mähen von Gras bleibt immer ein großer Teil des Schnittgutes auf dem Rasen liegen. Diese Schicht, bestehend aus abgestorbenem Gras, Blättern, Moos und Filz, wird mit der Zeit dicker und härter, was letztlich dazu führt, dass die Luft die Graswurzeln nicht mehr erreichen kann und Ihr Rasen daher weniger gut wächst.

Der Jo Beau-Vertikutierer hilft, dieses Problem zu beseitigen, noch bevor diese schädliche Schicht dick und hart werden kann. Der Vertikutierer entfernt diese Filzschicht vom Rasen und sorgt dafür, dass die Graswurzeln wieder mit der notwendigen Luft, Wasser und Nährstoffen versorgt werden.



V460 VERTIKUTIERER



VERTIKUTIERER

MAXIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT!

Ein Rasen wird höchstens ein- oder zweimal pro Jahr gelüftet. Alle Gärten müssen dann in sehr kurzer Zeit vertikutiert werden. Dazu verwenden Sie am besten eine solide und zuverlässige Maschine wie den ‚pro-Scarifier‘ von Jo Beau.

Einzig und allein der Jo Beau-Vertikutierer ist mit Schwenkrollen ausgestattet, die eine maximale Manövrierfähigkeit gewährleisten. Sie fahren perfekt um Bäume, an Blumenbeeten oder festem Gartenschmuck vorbei, ohne den Vertikutierer anheben zu müssen!

HÖHEN-/TIEFENEINSTELLUNG

Die Tiefeneinstellung der Maschine kann mit einem Hebel einfach eingestellt werden.

Große Alu-Räder, Radabstreifer, ein Schmutzfänger aus Gummi, ergonomische Höhen- und Tiefeneinstellung der Klingen als Klappgriff sind einige technische Merkmale, die für den Jo Beau-Vertikutierer charakteristisch sind.

GREENKNIVES®

Die revolutionären **Greenknives®**, patentiert von **Jo Beau®**, garantieren unerreichte Arbeitszeiten. Durch einfaches Drehen der Messer um eine Vierteldrehung ist es nicht mehr notwendig, die Messerwelle vor dem Austausch der Messer zu demontieren. Das spart Zeit und Arbeitsstunden. Die Greenknives® sind in als feste und lose Messer erhältlich. Die Messer sind spiralförmig montiert, um einen gleichzeitigen Kontakt mit dem Rasen zu vermeiden.

V460

Professionelle Gartenbauunternehmen und Verleihfirmen, die auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen, ergonomischen Vertikutierer sind, erhalten mit dem Jo Beau V460 eine Spitzenmaschine.

Kompakte, stabile Stahlkonstruktion, klappbarer Griff, ergonomische Rollen und Messer mit sehr langer Lebensdauer müssen einfach überzeugen.

Das aus langlebigem Stahl gefertigte Messergehäuse garantiert sowohl die Langlebigkeit der Maschine als auch die Sicherheit des Bedieners und der Umstehenden.



ARBEITSBREITE
46 CM



V460

TECHNISCHE DATENBLATT-HAECKSLER

| LEISTUNG | M200 | E200 | M300 | E300 | T300 | R300 | H300 | W300 |
|---------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Max. empfohlener Durchmesser | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Zerkleinerungsleistung (Median) | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit (Median) | 25m/Min | 25m/Min | 25m/Min | 25m/Min | 25m/Min | 25m/Min | 25m/Min | 25m/Min |

MOTOR

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Antrieb | Benzinmotor | Elektromotor | Benzinmotor | Elektromotor | Gelenkwellen-Traktor | Einachsgeräte | Hydraulisch | Gelenkwellen-Walker Rasenmäher |
| Marke & Typ | Honda GX270 1 Zyl. 4-Takt | 3x400V / 3x230V | Honda GX390 1 Zyl. 4-Takt | 3x400V / 3x230V | / | / | / | / |
| Leistung | 6,3 kW (9 PS) | 5,5 kW | 8,7 kW (13 PS) | 11 kW | Min. 16 PS - max. 30 PS | Min. 16 PS | Min. 16 PS (L x BAR / 450 = PS) | Min. 16 PS |
| Verbrauch | 3,6 L/h | 400 V/3~ 50 Hz - 10.5 A | 3,5 L/h | 400 V/3~ 50 Hz - 20.2 A | / | / | / | / |
| Schallpegel Lw(A) | 110 dB(A) | / | 115 dB(A) | / | / | / | / | / |
| RPM | 3600 | / | 3600 | / | 540 - 750 | / | / | / |

DESIGN

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen (LxBxH) | 1780 x 620 x 1140 | 1780 x 620 x 1140 | 1820 x 720 x 1260 | 1820 x 720 x 1260 | 1470 x 690 x 1290 | 1280 x 660 x 1340 | 1470 x 690 x 1290 | 1470 x 960 x 1100 |
| Zuführhöhe | 810 mm | 810 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 840 mm | 890 mm |
| Gewicht | 105 kg | 128 kg | 145 kg | 169 kg | 169 kg | 135 kg | 175 kg | 110 kg |
| Schneidetechnik | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ |
| Fahrgestell / Zufuhrtrichter / Auswurf Kamin | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl |
| Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer |
| Gegenmesser | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) |
| Messertrommel Übertragung | Industriekeilriem | Industriekeilriem | Doppelter Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen | Getriebegehäuse |
| Einfüllöffnung (LxB) | 490 x 490 mm | 490 x 490 mm | 590 x 520 mm | 590 x 520 mm | 590 x 520 mm | 590 x 520 mm | 590 x 520 mm | 590 x 520 mm |
| Fahrtrieb | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Kraftstoffversorgung | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Bremsen | / | / | / | / | / | / | / | / |

TECHNISCHE DATENBLATT-HAECKSLER

| LEISTUNG | M400 | M400 HIGHWAY | M500 | T500 | H500 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Max. empfohlener Durchmesser | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm |
| Zerkleinerungsleistung (Median) | 8,33 m ³ /h | 8,33 m ³ /h | 8,33 m ³ /h | 8,33 m ³ /h | 8,33 m ³ /h |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit (Median) | 25m/min | 25 m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min |

MOTOR

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Antrieb | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Gelenkwellen-Traktor | Hydraulisch |
| Marke & Typ | Honda GX630 2 Zyl. 4-Takt | Honda GX630 2 Zyl. 4-Takt | Honda iGX800 2 Zyl. 4-Takt | / | / |
| Leistung | 15,5 kW (20 PS) | 15,5 kW (20 PS) | 18,6 kW (24,9 PS) | Min. 30 PS - max. 50 PS | Min. 24 PS (L x BAR / 450 = PS) |
| Verbrauch | 6 L/h | 6 L/h | 7,1 L/h | / | / |
| Schallpegel Lw(A) | 116 dB(A) | 116 dB(A) | 108 dB(A) | / | / |
| RPM | 3600 | / | 3600 | 540 - 750 | / |

DESIGN

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (LxBxH mm) | 2080 x 720 x 1400 | 2540 x 1480 x 1685 (inkl Anhängern) | 2020 x 720 x 1450 | 1300 x 890 x 1620 | 1300 x 890 x 1620 |
| Zuführhöhe | 880 mm | 1165 mm (Anhängern Nivellier Waage) | 850 mm | 830 mm | 830 mm |
| Gewicht | 220 kg | 325 kg (inkl Anhängern / Bruttotragfähigkeit 750kg) | 315 kg | 240 kg | 302 kg |
| Schneidetechnik | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ | Jo Beau® Trommeltechnologie™ |
| Fahrgestell / Zufuhrtrichter / Auswurf Kamin | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl |
| Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer | 2 gehärtete, drehbare Messer |
| Gegenmesser | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) | 1 (4x umkehrbar) |
| Messertrommel Übertragung | Doppelter Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen | Dreifach-Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen | Doppelter Industriekeilriemen |
| Einfüllöffnung (LxB) | 690 x 520 mm | 690 x 520 mm | 660 x 520 mm | 790 x 520 mm | 790 x 520 mm |
| Fahrtrieb | / | Anhängern | Hydrostatisch > 0-3,5 km/h | / | / |
| Kraftstoffversorgung | Herausnehmbarer Metall-Kanister 10L | Herausnehmbarer Metall-Kanister 10L | Herausnehmbarer Metall-Kanister 20L | / | / |
| Bremsen | Manuelle Bremse | Anhängern | Hydrostatisch | / | / |

TECHNISCHE DATENBLATT-HAECKSLER


| OPTIONEN | M200 | E200 | M300 | E300 | T300 | R300 | H300 | W300 | M400 | M400 HIGHWAY | M500 | T500 | H500 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|
| Betriebsstundenzähler | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Schutzgitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwischenstück | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufhängeösen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Lauftrad vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Zugstange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Pannensichers Räder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | |
| Rehbare Auswurfkamin | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Hohe drehbare Auswurfkamin | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hebestange | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Plattform für Raupenfahrzeug | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Hebezeug Anhängern | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| Pannensichers Schwenkbares Räder | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| LED-Arbeitscheinwerfer | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Doppelräder | | | | | | | | | | | ✓ | | |



Betriebsstundenzähler



Schutzgitter

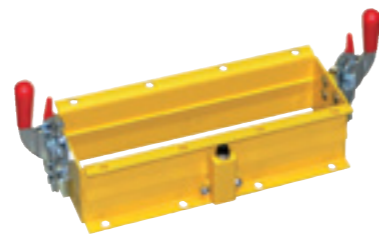

Zwischenstück



Aufhängeösen



Lauftrad vorne



Zugstange



Pannensichers Räder



Rehbare Auswurfkamin



Hohe drehbare Auswurfkamin



Hebestange



Plattform für Raupenfahrzeug



Hebezeug Anhängern



Pannensichers Schwenkbares Räder



LED-Arbeitscheinwerfer



Doppelräder

TECHNISCHE DATENBLATT-STUBBENFRÄSE

| LEISTUNG | B13-90 | B24-100 | B31-110 | B37-110(RC) |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Max. Arbeitsbreite | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Max. Frästiefe | 350 - 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Max. Fräshöhe | 350 - 400 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm |
| Steuerung | Manueel | Semi-automatisch | Vol-automatisch | Vol-automatisch |
| MOTOR | | | | |
| Antrieb | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor - EFI (electric fuel injection) |
| Marke & Typ | Honda GX390 1 Zyl. 4-Takt | Honda GX690 2 Zyl. 4-Takt | B&S Vanguard - 2 Zyl. 4-Takt | B&S Vanguard - 2 Zyl. 4-Takt |
| Leistung | 8,7 kW (13 PS) | 16,5 kW (24 PS) | 23,1 kW (31 PS) | 27,6 kW (37 PS) |
| Verbrauch | 3,5 L/h | 6,7 L/h | 8,9 L/h | 8,9 L/h |
| Schallpegel Lw (A) | 100 dB(A) | 106 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
| RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| DESIGN | | | | |
| Abmessungen (LxBxH mm) | 2100 x 770 x 1200 | 2340 x 640 x 1050 (1080 mm breit inkl. Doppelräder) | 1900 x 740 x 1500 | 1900 x 740 x 1500 |
| Gewicht | 155 kg | 330 kg | 610 kg | 610 kg |
| Fahrtrieb | / | Hydraulisch > 0-3 km/h | Hydraulisch > 0-1,5 km/h | Hydraulisch > 0-1,5 km/h |
| Kraftstoffversorgung | / | Herausnehmbarer Metall-Kanister 10L | Herausnehmbarer Metall-Kanister 20L | Herausnehmbarer Metall-Kanister 20L |
| Bremsen | Zwei unabhängige Bremsen | Hydraulisch | Option | Option |
| Fahrgestell | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl | Pulverbeschichteter Stahl |
| Frästechnologie | Jo Beau® grindertechnology™ | Jo Beau® grindertechnology™ | Jo Beau® grindertechnology™ | Jo Beau® grindertechnology™ |
| Fräszähne | Greenteeth® 700, 8 teilig | Greenteeth® 700, 8 teilig | Greenteeth® 700, 12 teilig | Greenteeth® 900, 12 teilig |
| Durchmesser Frässscheibe | 340 mm | 420 mm | 420 mm | 475 mm |
| Frässscheibe Übertragung | Industrial Powerbelt | Doppelte-Industriekeilriemen | Dreifach-Industriekeilriemen | Dreifach-Industriekeilriemen |
| Klappbarer und höhenverstellbarer Lenker | Standard | Standard - elektrisch | Standard - links-rechts | Standard - links-rechts |

TECHNISCHE DATENBLATT-VERTIKUTIERER

| LEISTUNG | V460 |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbreite | 460 mm |
| Arbeitstiefe | Max. 10 mm |
| MOTOR | |
| Antrieb | Benzone motor |
| Marke & Typ | Honda GX200 1 Zyl. 4-Takt |
| Leistung | 4 Kw (5,5 PS) |
| Verbrauch | 1,7 L/h |
| Schallpegel Lw (A) | 92 dB(A) |
| RPM | 3600 |
| DESIGN | |
| Abmessungen (LxBxH mm) | 1210 x 790 x 970 |
| Gewicht | 59 kg |
| Vertikutiertechnik | Jo Beau® Vertikutierertechnik™ |
| Fahrgestell | Pulverbeschichteter Stahl |
| Messer | Greenknives® - 4-fach drehbar |
| Feststehend Messer (Anzahl / Stärke) | 21 / 3 mm |
| Losen Messer (Anzahl / Stärke) | 21 / 3 mm |
| Messer Übertragung | Doppelter Industriekeilriemen |
| Klappbarer Lenker | Standard |

TECHNISCHE DATENBLATT-STUBBENFRÄSE

| OPTIONEN | B13-90 | B24-100 | B31-110 | B37-110(RC) |
|-------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| Betriebsstundenzähler | ✓ | | | |
| Schutzgitter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugstange | ✓ | | | |
| Pannensichers Räder | ✓ | | | |
| Kotflügel | ✓ | | ✓ | ✓ |
| LED-Arbeitsscheinwerfer | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppelräder | | ✓ | | |
| Planierschild | | | ✓ | ✓ |
| Bremsen | | | ✓ | ✓ |

TECHNISCHE DATENBLATT-VERTIKUTIERER

| OPTIONEN | V460 |
|-----------------------|------|
| Betriebsstundenzähler | ✓ |
| Radbefestigungsstange | ✓ |



Betriebsstundenzähler



Schutzgitter



Zugstange



Pannensichers Räder



Kotflügel



LED-Arbeitsscheinwerfer



Doppelräder



Kotflügel



Planierschild



Radbefestigungsstange

VERDOPPELN SIE IHRE GARANTIEZEIT

Jeder kennt die Jo Beau-Maschinen in der typischen gelben Jo Beau-Farbe. Wir dachten, es sei nun an der Zeit, für ein neues Design und eine gleichzeitige Optimierung unserer Maschinen. Jo Beau verlieh seiner Profi-Häcksler-Serie ein neues, stärkeres Design, die „Next Generation“.

Aus diesem Grund bietet Jo Beau Ihnen als Kunde die Möglichkeit, Ihre Standardgarantiezeit zu verdoppeln, indem Sie Ihre Maschine einfach online registrieren.

REGISTRIEREN!

Sichern Sie Ihre Garantieansprüche, indem Sie Ihre neue Maschine vor dem ersten Gebrauch registrieren. Dies ist auf unserer Website möglich oder indem Sie das Formular in der Gebrauchsanweisung ausfüllen und uns per E-Mail oder Fax zusenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter info@jobeau.eu.

DIE VIER SÄULEN!

- Bessere Leistung
- Verstärkte Konstruktion
- Noch bessere Ergonomie
- Design 2020

GARANTIEBEDINGUNGEN!

Jo Beau glaubt fest an seine eigenen Produkte und als Kunde profitieren Sie davon. Die „Garantiebedingungen“ wurden daher geändert. Allein durch die Registrierung Ihrer neuen Jo Beau Next Generation Maschine verdoppelt Jo Beau kostenlos Ihre Garantiezeit!

Für Fachleute erhöht sich die Garantiezeit von 1 Jahr auf 3 Jahre. Für Verleihfirmen beträgt die Garantiezeit zwischen einem halben und einem Jahr. Für Privatpersonen verlängert Jo Beau sogar von 2 auf 4 Jahre.

Jo Beau **DOUBLES** your warranty up to*:

| Private | Professional | Rental** | YEAR WARRANTY ★★★★★ JO BEAU |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |

*No machine grade - Après l'enregistrement de la machine - After machine registration - Nach der Maschinenregistrierung
**Or max 100 hours - Or jusqu'à 100 heures de fonctionnement - Or up to 100 operating hours - Oder bis zu 100 Betriebsstunden


Eine Demo bei Ihnen zu Hause? Kontaktieren Sie einen autorisierten Jo Beau®-Händler oder surfen Sie zu **www.jobeau.eu**

Ihr Vertriebspartner:



@jo_beau_products
#jobeau #greatinnature

Developed with the support of:



© 2022 Jo Beau products, bv
Alle Rechte vorbehalten